

Aluminium-Verbundplatten

Kleinmengen-Angebot & Express-Service!

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN:

ALPOLIC™ Aluminium-Verbundplatten bestehen aus zwei 0,5 mm starken, hochwertig beschichteten Aluminium-Deckblechen und einem schwer entflammaren bzw. nicht brennbaren Kern. Sie überzeugen durch einfache Verarbeitung, hohe Formbarkeit, exzellente Planheit sowie maximale Biegesteifigkeit und Witterungsbeständigkeit. Gleichzeitig sind sie schlag- und bruchfest sowie besonders langlebig – das ideale Material für anspruchsvolle Fassaden im Neubau und in der Sanierung.

Unser Standard-Farbsortiment ist bereits ab einer **Mindestbestellmenge von nur 150 m²** erhältlich – für maximale Flexibilität und reduzierte Lagerhaltungskosten. Ausgewählte Farben und Abmessungen sind zudem über unseren **Express-Service** kurzfristig innerhalb von **1–3 Wochen** verfügbar.

Produktvarianten:

ALPOLIC™/fr

Mit schwer entflammarem Polymerkern (EN 13501-1, Klasse B-s1, d0).
Breiten: 1.285 oder 1.535 mm

ALPOLIC™ A2

Mit nicht brennbarem mineralischen Kern (EN 13501-1, Klasse A2-s1, d0).
Breiten: 1.250 oder 1.500 mm

ALPOLIC™ NC/A1

Mit nicht brennbarem mineralischen Kern (EN 13501-1, Klasse A1).
Breiten: 1.250 oder 1.500 mm

ALPOLIC™/fr, ALPOLIC™ A2 & ALPOLIC™ NC/A1

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert		
			ALPOLIC™/fr	ALPOLIC™ A2	ALPOLIC™ NC/A1
Gesamtdicke	–	mm	4	4	4
Deckblechdicke	–	mm	0,5	0,5	0,5
Kerndicke	–	mm	3	3	3
Breite	–	mm	1.285/1.535	1.250/1.500	1.250/1.500
Länge	–	mm	1.800 – 4.300 bis max. 7.300	1.800 – 4.300 bis max. 7.300	1.800 – 4.300 bis max. 7.300
Gewicht	–	kg/m²	7,6	8,4	8,6
Oberfläche/Beschichtung					
Coil-Coating Lackierung	–	–	LUMIFLON™ (FEVE) Fluoropolymer		
Glanzgrad [60° Kopf]	EN 13523-2	%	30*		

*außer Natural Brushed Glanz 60%

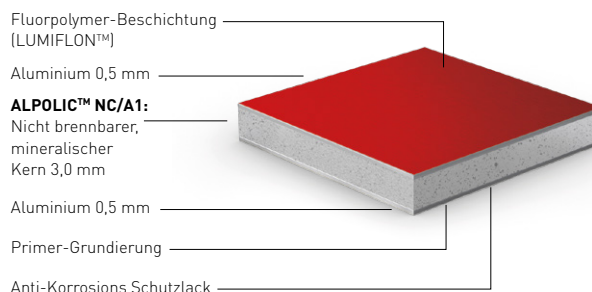
Brandklassifizierung		
ALPOLIC™/fr	ALPOLIC™ A2	ALPOLIC™ NC/A1
EN 13501-1, B-s1, d0 – schwer entflammbar	EN 13501-1, Klasse A2-s1, d0 – nicht brennbar	EN 13501-1, Klasse A1 – nicht brennbar

Lieferbedingungen	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

ALPOLIC™/fr:
Schwer entflammbarer Polymerkern 3,0 mm

ALPOLIC™ A2:
Nicht brennbarer, mineralischer Kern 3,0 mm

ALPOLIC™ NC/A1:
Nicht brennbarer, mineralischer Kern 3,0 mm



Kleinmengen-Angebot:

Mindestbestellmenge/Einzelschnittlänge:

ab 150 m² (ALPOLIC™/fr & ALPOLIC™ A2) in den Breiten:

● /fr: 1.535 mm bzw. 1.285 mm und A2: 1.500 mm bzw. 1.250 mm

● /fr: 1.535 mm und A2: 1.500 mm

• Standardlängen: 1.800 mm bis 4.300 mm

• Sonderlängen: bis 7.300 mm möglich

Lieferzeit: 4–6 Wochen

Express-Service:

Mindestabnahmemenge:

1 Palette à 25 Platten (ca. 150 m²) in den Maßen:







• /fr: 1.535 x 4.010 mm

• A2: 1.500 x 4.010 mm

• NC/A1: 1.500 x 4.010 mm

Lieferzeit: 1–3 Wochen

kurzfristig verfügbar, vorbehaltlich Lagerbestand

				
Traffic White ● MA9101-G30 (+/- RAL 9016)	Pure White ● MA9100-G30 (+/- RAL 9010)	Signal White ● MA9003-G30 (+/- RAL 9003)	Cream White ● MA9102-G30 (+/- RAL 9001)	Gray White ● MA9002-G30 (+/- RAL 9002)
				
Light Gray ● MA7104-G30 (+/- RAL 7035)	Anodic Silver ● MD9500-G30 (+/- RAL 9006)	Sunrise Silver ● MD9600-G30 (+/- RAL 9006)	Bronze Metallic ● MD9504-G30	Dusty Gray ● MA7037-G30 (+/- RAL 7037)
				
Smoke Silver ● MD9501-G30 (+/- RAL 9007)	Quartz Gray ● MA7039-G30 (+/- RAL 7039)	Gray Metallic ● MD7502-G30	Basalt Gray ● MA7012-G30 (+/- RAL 7012)	Umbra Gray ● MA7022-G30 (+/- RAL 7022)
				
Graphite Gray ● MA7024-G30 (+/- RAL 7024)	Deep Gray Metallic ● MD7505-G30	Manganese Metallic ● MDJ803-G30	Charcoal ● MA7991-G30	Anthracite Gray ● MA7105-G30 (+/- RAL 7016)
				
Black Gray ● MA7021-G30 (+/- RAL 7021)	Ink Black ● MA9326-G30 (+/- RAL 9005)	Natural Brushed ● ML2314-G60		

Hinweis: Farbdarstellungen entsprechen den drucktechnischen Möglichkeiten. Für eine exakte Abstimmung empfehlen wir Original-Farbmuster, die Sie gerne bei uns anfordern können. Produktionsbedingt sind geringfügige Farbabweichungen zwischen Chargen möglich – daher sollte die Gesamtmenge eines Projekts in einer Bestellung erfolgen.

ALPOLIC™ – weltweit erste Adresse für Aluminium-Verbundplatten



Unsere Materialien sind zu fast 100 % recyclingfähig. Auch die aus ALPOLIC™-Anlagen gewonnenen Abfälle werden recycelt.

Zertifizierungen



ALPOLIC™ | MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH

Kasteler Straße 45/E512 | 65203 Wiesbaden, Deutschland

Tel.: +49 611 94077-9418 | Fax: +49 611 962-9059 | info-alpolic@mcgc.com | www.alpolic.eu

