ALPOLIC™

Panneaux composites en aluminium

Offre sur petite quantité

NOUVEAU : 25 couleurs disponibles !

PANNEAUX COMPOSITES EN ALUMINIUM DISPONIBLES DÈS 150 m² !

Les panneaux composites en aluminium ALPOLICTM sont constitués de deux tôles d'aluminium épaisseur 0,5 mm revêtues d'une laque haut de gamme, et d'une âme difficilement inflammable ou incombustible. Ils se distinguent par une simplicité de transformation et de façonnage, une excellente planéité, une très grande rigidité et d'une bonne résistance aux intempéries. Ils sont en outre résistants aux chocs et à la rupture, et ont une grande longévité. C'est un matériau idéale pour une réalisation de façade ambitieuse, dans le neuf ou la rénovation.

A partir d'une quantité minimale de 150 m², nous livrons notre palette de couleurs standard comportant 25 coloris « CLASSIC ». Cela signifie une flexibilité maximale ainsi qu'une réduction de vos couts de stockage.

Produits disponibles :

ALPOLIC™/fr :
Avec une âme polymère minéral difficilement inflammable (EN 13501-1, classe B-s1, d0).
Largeurs : 1 285 ou 1 535 mm

ALPOLIC™ A2 :
Avec une âme minéral incombustible (EN 13501-1, classe A2-s1, d0).
Largeurs : 1 250 ou 1 500 mm

ALPOLIC™/fr

Quantité minimale pour une longueur de coupe individuelle : 150 m²

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur
Épaisseur totale	–	mm	4
Épaisseur plaque de recouvrement	–	mm	0,5
Épaisseur cœur	–	mm	3
Largeur	–	mm	1.285/1.535
Longueur	–	mm	1.800 – 4.300 jusqu'à maxi 7.300
Poids	–	kg/m²	7,6
Surface/revêtement			
Prélaquage de bobines en continu (Coil-coating)	–	–	LUMIFLON™ (FEVE) fluoropolymère
Niveau de brillant (mesuré à 60°)	ASTM D523	%	30*

*sauf Natural Brushed brillant 60%

Classe de résistance au feu
B-s1, d0 – difficilement inflammable

Conditions de livraison	Prix
Sur demande	Sur demande

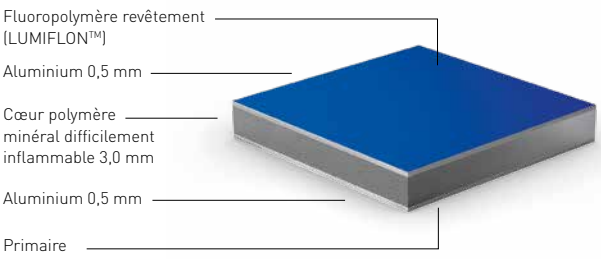

ALPOLIC™ A2

Quantité minimale pour une longueur de coupe individuelle : 150 m²

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur
Épaisseur totale	–	mm	4
Épaisseur plaque de recouvrement	–	mm	0,5
Épaisseur cœur	–	mm	3
Largeur	–	mm	1.250/1.500
Longueur	–	mm	1.800 – 4.300, jusqu'à maxi 7.300
Poids	–	kg/m²	8,4
Surface/revêtement			
Prélaquage de bobines en continu (Coil-coating)	–	–	LUMIFLON™ (FEVE) fluoropolymère
Niveau de brillant (mesuré à 60°)	ASTM D523	%	30*

*sauf Natural Brushed brillant 60%

Classe de résistance au feu
A2-s1, d0 – incombustible

Conditions de livraison	Prix
Sur demande	Sur demande

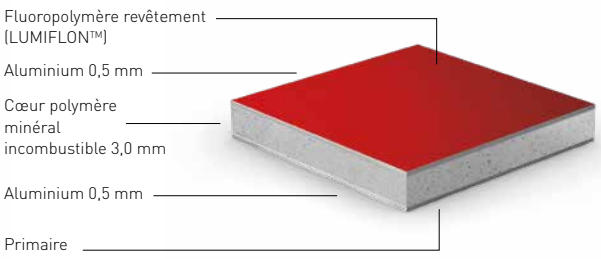

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP

ALPOLIC™

Panneaux composites en aluminium

Offre sur petite quantité – également pour ALPOLIC™ A2 !

Anthracite Gray
MA7105-G30 (+/- RAL 7016)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Ink Black
MA9326-G30 (+/- RAL 9005)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Anodic Silver
MD9500-G30 (+/- RAL 9006)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Smoke Silver
MD9501-G30 (+/- RAL 9007)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Pure White
MA9100-G30 (+/- RAL 9010)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Traffic White
MA9101-G30 (+/- RAL 9016)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Sunrise Silver
MD9600-G30 (+/- RAL 9006)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Light Gray
MA7104-G30 (+/- RAL 7035)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Cream White
MA9102-G30 (+/- RAL 9001)

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Champagne Silver
MD9503-G30

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Gray Metallic
MD7502-G30

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Bronze Metallic
MD9504-G30

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Deep Gray Metallic
MD7505-G30

fr 1.285 / 1.535 A2 1.250 / 1.500

Traffic Yellow
MA1023-G30 (+/- RAL 1023)

fr 1.535 A2 1.500

Signal Orange
MA2010-G30 (+/- RAL 2010)

fr 1.535 A2 1.500

Carmine Red
MA3002-G30 (+/- RAL 3002)

fr 1.535 A2 1.500

Gentian Blue
MA5010-G30 (+/- RAL 5010)

fr 1.535 A2 1.500

Yellow Green
MA6018-G30 (+/- RAL 6018)

fr 1.535 A2 1.500

Black Gray
MA7021-G30 (+/- RAL 7021)

fr 1.535 A2 1.500

Dusty Gray
MA7037-G30 (+/- RAL 7037)

fr 1.535 A2 1.500

Traffic Gray A
MA7042-G30 (+/- RAL 7042)

fr 1.535 A2 1.500

Gray White
MA9002-G30 (+/- RAL 9002)

fr 1.535 A2 1.500

Signal White
MA9003-G30 (+/- RAL 9003)

fr 1.535 A2 1.500

Manganese Metallic
MDJ803-G30

fr 1.535 A2 1.500

Natural Brushed
ML2314-G60

fr 1.535 A2 1.500

● Coil en stock, délai de livraison : nous consulter ● Coil en stock limité, délai de livraison : nous consulter

Remarque: Les couleurs représentées correspondent aux possibilités de l'impression papier. Nous conseillons de faire une évaluation exacte des couleurs avec un échantillon original. Pour cela, nous vous livrons volontiers des échantillons de coloris. Étant donné le processus de fabrication, les teintes de lots différents peuvent présenter une très légère variation. Il est donc conseillé de rassembler en une seule commande la quantité totale nécessaire pour un même projet.

ALPOLIC™ – une référence mondiale pour les panneaux composites en aluminium

made in Germany

100% recyclable

Recyclage

Nos matériaux sont recyclables pratiquement à 100 %. Y compris les déchets issus de la fabrication ALPOLIC™, qui sont recyclés.

Certifications

LUMIFLON™ **Trademark of AGC Chemicals, Asahi Glass Co., Ltd.**

ALPOLIC | MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH
Kasteler Straße 45/E512 | 65203 Wiesbaden, Allemagne
tel : +49 611 962-3482 | fax : +49 611 962-9059 | info@alpolic.eu | www.alpolic.eu

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP

ALPOLIC™ | Offre sur petite quantité | FR | 12/2022 Responsabilité / Copyright : Bien que nous fassions tout notre possible pour contrôler le contenu de nos publications, Mitsubishi Chemical Corporation ne peut pas être tenue responsable en cas de lacunes ou d'erreurs. Les modifications techniques et les corrections seront apportées sans avertissement. ©2022 Mitsubishi Chemical Corporation. ALPOLIC™ est une marque déposée de Mitsubishi Chemical Corporation.